




- Surveillance en direct de 16 canaux
- 5**  
Mégapixels
- Enregistrement simple de dispositif
- Sorties HD et VGA
- Format vidéo H.264
- 5 ANS**  
Garantie de

## Résumé

Le module de surveillance DW Spot<sup>MC</sup> de Digital Watchdog vous permet de voir en direct les images de jusqu'à seize (16) caméras HD à la fois sans que vous ayez à vous connecter à celles-ci par l'entremise d'un ordinateur ou d'un serveur. Le DW-HDSPOTMOD16 est facile à utiliser, fait automatiquement la recherche du réseau et reconnaît un nombre illimité de caméras IP conformes ONVIF ainsi que de DVRs universels sur câble coaxial VMAX<sup>MD</sup> A1<sup>MC</sup> pour la surveillance locale. Le module de surveillance DW Spot<sup>MC</sup> est idéal pour faire de la diffusion publique dans les magasins de détail et les bureaux ainsi que pour fournir des images aux personnels de sécurité. Le DW Spot<sup>MC</sup> peut être configuré à distance via un navigateur Web et est appuyé par la garantie limitée inégalée de 5 ans de Digital Watchdog.



## Caractéristiques

- Recherche automatique du réseau et de l'enregistrement du système
- Reconnaît un nombre illimité de caméras IP conformes à la norme ONVIF, DVRs universels sur câble coaxial VMAX<sup>MD</sup> A1 ou VMAX<sup>MD</sup> IP Plus<sup>MC</sup>
- Surveillance en direct simultanée de 16 caméras, visionnent d'une seule caméra et de 16 caméras en mode plein écran en séquence
- Affichage de jusqu'à 480 ips
- Sélection de caméra par fonction « glisser, déplacer » à partir des DVRs et des NVRs
- Configuration à distance via Internet
- Supporte des caméras ayant une résolution de jusqu'à 5 MP (2592 x 1944)
- Sorties vidéo HD et VGA
- Souris USB comprise
- Velcro à l'arrière du moniteur facilitant le montage

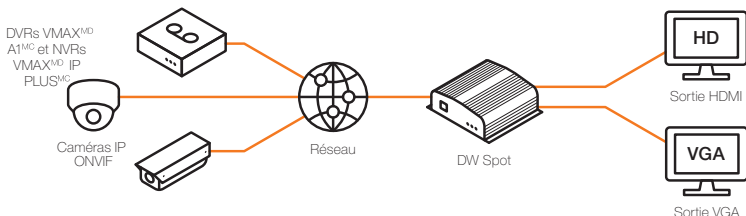

## Dimensions

unité : po (mm)

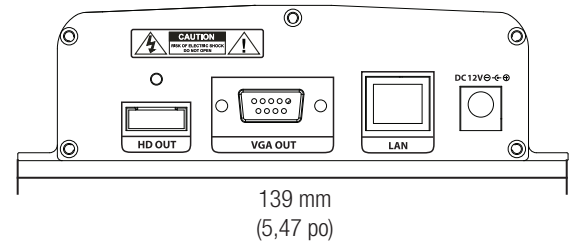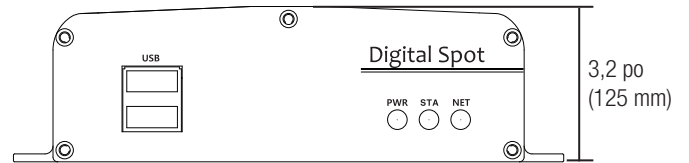

## Spécifications

| FONCTIONNEMENT                                     |                 |  |
|--|-----------------|--|
| Système d'exploitation                             |                 | Système d'exploitation Linux <sup>®</sup> intégré  |
| Caméra IP  | Entrée          | Enregistre jusqu'à 16 caméras  |
|  | Protocoles      | ONVIF  |
| Affichage  | Vitesse         | Jusqu'à 480 ips  |
|  | Mode de l'écran | Un seul canal, mode de visionnement de 16 canaux, séquence vidéo   |
| Entrée vidéo                                       |                 | Caméras IP (jusqu'à 5 MP, résolution de 2592 x 1944), DVDs HD universelles sur câble coaxial VMAX <sup>MD</sup> A1 <sup>MC</sup> ou VMAX <sup>MD</sup> IP Plus <sup>MC</sup> |
| Sortie vidéo                                       | Moniteur        | HD ou VGA authentique  |
|  | Résolution      | IP fixe de 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1920 x 1080, DHCP et DDNS   |
| LAN  |                 | 1 x Ethernet gigabit de 10/100/1000 Mbps   |
| Fonction réseau                                    |                 | Surveillance en direct<br>Synchronisation temporelle par le serveur NTP  |
| Gestion à distance                                 | Logicielle      | CMS et application mobile  |
|  | Web (IE)        | Réglages du système  |
| Restauration du système après une panne de courant |                 | Redémarrage automatique du système et du fichier journal   |
| Fonctions avancées                                 |                 | Mise à jour du microprogramme par USB et CMS   |
|  |                 | Réglages pour l'importation et l'exportation   |
|  |                 | Alarme d'avertissement de surchauffe du système  |
|  |                 | Zoom numérique   |
| Fonctionnement du système                          |                 | Souris USB   |
| CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES                       |                 |  |
| Alimentation                                       |                 | 12 Vcc   |
| Température de fonctionnement                      |                 | 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)  |
| Humidité de fonctionnement                         |                 | 20 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)  |
| Dimensions   |                 | 139 x 123 x 32 mm (5,47 x 4,84 x 1,25 po)  |