




DW-POE460M

Dimensões (unidade: mm)

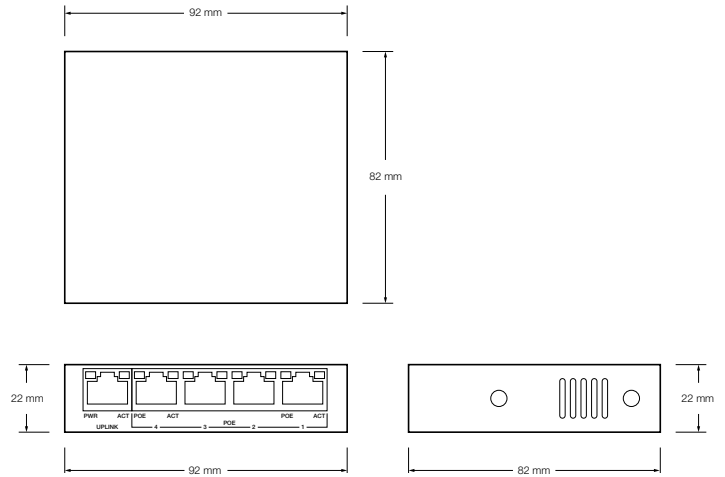

Resumo POE

Comutador de Alimentação através de Ethernet da Digital Watchdog é um comutador PoE 10/100 Mbps com alimentação externa 48V/2A e opção de configuração de 4 ou 8 canais. O comutador PoE simplifica instalação de dispositivos PoE como câmeras IP, AP sem fio, e VoIP transmitindo alimentação e dados através dos mesmos cabos. O comutador fornece até 15,4 watts por porta e pode detetar seus dispositivos PoE e sua classe de potência automaticamente, minimizando a possibilidade de danificar seu equipamento por fornecimento de alimentação errada. O comutador pode suportar dispositivos PoE instalados afastados até 100 metros usando cabos Cat5. E Plug and Play faz a instalação rápida e fácil, sem necessidade de configuração ou instalação avançada, tornando este comutador PoE uma escolha perfeita para qualquer aplicativo com câmeras IP, AP sem fio, e VoIP.

Caraterísticas POE

- 5 Portas RJ45 de Auto-negociação 10/100 Mbps com 4 portas PoE
- Alimentação através de Ethernet PoE compatível IEEE 802.3af
- Cada porta suporta auto-negociação-Ethernet rápida 10/20, 100/200 Mbps
- 1 Gbps de largura de banda
- Potência máx para porta única PoE é 15,4 W
- Deteção automática de classe PoE
- Indicadores LED para monitoramento de potência, ligação, atividade e velocidade
- Adaptador de alimentação externo 48V/2A
- Método de comutação Armazenar e Encaminhar
- Plug and Play
- 2 anos de garantia

Especificações

VÍDEO	
Norma e Protocolo	10Base-T IEEE 802.3 100Base-TX IEEE 802.3u Alimentação através de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Controle de fluxo IEEE 802.3x
	CSMA/CD, TCP/IP
Interface	8 Portas RJ45 10/100Mbps (Auto-negociação, MDI/MDIX automático) Porta 9 é uma porta uplink 10/100 Mbps
Taxa de Transferência de Dados	Ethernet: 10/100 Mbps (Half/Full Duplex)
Taxa de Encaminhamento	10 Mbps/148,00 pps, 100 Mbps/14,8800 pps
Mídia da Rede	<ul style="list-style-type: none"> • 10Base-T: Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máx. 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) • 100Base-Tx: Cabo UTP categoria 5, 5e (máx. 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máx. 100 m)
Fonte de alimentação	100-240 V/50-60 Hz; CC 48 V Alimentação externa 48 V/2 A Pin de alimentação: 12(+) 36(-)
Indicadores	Alimentação, PoE, Ligação/Atividade
Ambiente	Temperatura de funcionamento: 0° C - 40° C Temperatura de armazenamento: -40° C - 70° C Umidade de funcionamento: 10% - 90%, não condensação Umidade de armazenamento: 5% - 90%, não condensação
Método de Transferência	Armazenar e Encaminhar
Certificado	CE, FCC, RoHS
Dimensões e Garantia	92*82*22 mm 2 anos de garantia

*As especificações estão sujeitas à alteração sem notificação prévia.