



Résumé

Cette caméra IP MEGAPIX® offre une résolution de 2,1 MP / 1080 p à 30 images par seconde en temps réel. Elle comprend un objectif fixe de 4,0 mm, la prise en charge simultanée des codecs H.265 / H.264 / MJPEG et la technologie couleur dans l'obscurité Star-Light Plus™ pour une vidéo de qualité, peu importe le degré de luminosité, le tout dans un boîtier lentille anti-vandale IK-10 résistant aux chocs classé IP66. Toutes les caméras MEGAPIX® sont conformes ONVIF, ce qui assure leur parfaite intégration dans n'importe quelle plateforme ouverte disponible sur le marché.

Caractéristiques

- Capteur d'image 2,1 MP / 1080 p, 1/2,8" à 30 images/sec., en temps réel
- Technologie couleur dans l'obscurité Star-Light Plus™
- Objectif fixe 4,0 mm
- Plage dynamique étendue (WDR) véritable
- Triple codecs (H.265, H.264, MJPEG) avec flux simultanés
- Smart IR™ de 15,24 m avec synchronisation intelligente de la caméra
- Réduction du bruit numérique Smart DNR™ 3D
- Filtre mécanique de blocage IR jour / nuit véritable
- Zones de confidentialité programmables
- Contrôle automatique du gain (AGC)
- Équilibrage des blancs automatique (AWB)
- Détection de mouvement
- Audio bidirectionnel
- Fente de carte Micro SD / SDHC / SDXC classe 10 (carte non comprise)
- Entrée capteur d'alarme
- Sortie relais
- Serveur Web intégré
- PoE classe 3 et CC 12 V
- Câblage étanche
- Conforme à l'ONVIF, profil S
- Classé IP66 résistant à la poussière et à l'eau
- Résistant aux chocs classé IK10
- Garantie de 5 ans



Accessoires (en option)



DWC-VFZWM
Support de montage mural.




DWC-VFZJUNC
Boîtier de raccordement.



DWC-VFZCM
Support de montage au plafond.

Dimensions

unité : Millimètre

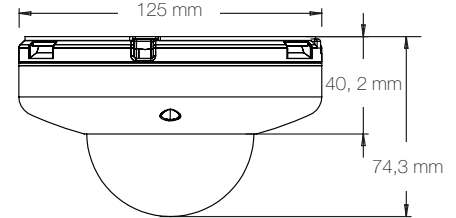

Spécifications

IMAGE	
Capteur d'image	Capteur CMOS 2,1 MP / 1080 p 1/2,8"
Nombre total de pixels	1945(H) X 1109(V)
Éclairage minimal de la scène	0,09 lux (couleur) 0,03 lux (N/B)
Sortie vidéo	Sortie vidéo locale CVBS 1,0 V p-p (75Ω), rapport ht / larg 16:9
OBJECTIF	
Distance focale	4,0 mm, F2.6
Type d'objectif	Objectif fixe
Champ angulaire (FoV)	86°
Portée infrarouge	Portée de 15,24 m
E/S	
Entrée / sortie audio	1 / 1
Compression audio	G.711
Entrée / sortie alarme	1 / 1
OPÉRATIONNELLES	
Mode de l'obturateur	Automatique, manuel, anti-scintillement, obturateur lent
Temps de pose	1 / 15 - 1 / 32000
Obturation lente	1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7,5, 1/10
Contrôle automatique du gain	Automatique
Jour et nuit	Automatique, jour (couleur), nuit (noir et blanc)
Réduction du bruit numérique Smart DNR™ 3D	3D-DNR
Plage dynamique étendue (WDR)	WDR véritable
dB de la plage dynamique étendue (WDR)	120 dB
Zones privées	16 zones privées programmables
Miroir et inversion	Oui
Notification des alarmes	Avis par courriel, FTP, sortie d'alarme et enregistrement sur carte SD
Logement de mémoire	Micro SD / SDHC / SDXC (carte non comprise)
RÉSEAU	
Réseau local	10/100Base-T
Type de compression vidéo	H.265, H.264, MJPEG
Résolution	H.265 : 2,1 MP / 1080 p, 720 p, VGA, D1, CIF H.264 : 2,1 MP / 1080 p, 720 p, VGA, D1, CIF MJPEG : 1280x720, 800x600, VGA, 768x432, D1, CIF
Fréquence d'image	Jusqu'à 30 images/s dans toutes les résolutions
Débit binaire vidéo	100 Kbit/s - 10 Mbit/s, plusieurs débits pour l'aperçu et l'enregistrement
Contrôle du débit binaire	Multi flux en continu CGR / VBR en H.264, H.265 (fréquence de trame et largeur de bande contrôlables)
Capacités de diffusion en continu	Double flux à différentes vitesses et résolutions
IP	IPv4, IPv6
Protocoles	TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3 (MIB-2), ONVIF
Sécurité	HTTPS (SSL), filtrage IP, 802.1x, Authentification digest ID / MP)
Conformité ONVIF	Oui
Visionneuse Web	Système d'exploitation : Windows®, Mac® OS, Linux® Navigateur : Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox®, Safari®
Logiciel de gestion vidéo	DW Spectrum® IPVMS
ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement	-20 °C - 50 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 90% (sans condensation)
Indice IK	IK10 résistant aux chocs
Indice de protection	Certifié IP66
Autres certifications	CE, FCC, RoHS
ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	CC 12 V, PoE (IEEE 802.3af Classe 3). (Adaptateur non compris)
Consommation électrique	CC 12 V : max 4W PoE : max 5,5W
MÉCANIQUES	
Matériau	Boîtier anti-vandalisme en aluminium, dôme en polycarbonate
Dimensions	125 x 74,3 mm
Poids	0,7 kg
Garantie	Garantie de 5 ans