



Resumen

Esta cámara IP MEGApix® proporciona una resolución de 4 megapíxeles en tiempo real de hasta 30 fps. La carcasa de la cámara tipo Torreta con clasificación IP66 cuenta con un cardan de cámara de 360° para un ajuste absoluto de visión de la lente de enfoque automático de la cámara. Todas las cámaras MEGApix® cumplen con ONVIF, que garantiza su integración satisfactoria con cualquier solución de plataforma abierta en el mercado.

Características

- Sensor de imagen CMOS de 1/3" y 4 megapíxeles
- Lente de enfoque automático remoto varifocal de 3.3 - 12 mm
- Amplio rango dinámico (WDR)
- Múltiples códecs (H.265, H.264, MJPEG) con transmisión doble simultánea
- Alcance IR de 30.48 m
- Reducción de ruido digital 3D Smart DNR™
- Modo día y noche real con filtro de corte IR mecánico
- Zonas de privacidad programables (4 máscaras)
- Control de Mejoras Automática (AGC)
- Compensación de luz de fondo (BLC)
- Balance de blancos automático (AWB)
- Detección de movimiento
- Entrada de audio
- Servidor web integrado
- PoE y 12 V CC
- En conformidad con ONVIF, Perfil S
- IP66 (Resistente a la manipulación y cambios climáticos)
- 5 años de garantía

Accesorios (Opcional)




DWC-MTTCMJ
Montaje en techo y caja
de empalme para la
cámara tipo Torreta.



DWC-MTTJUNC
Caja de empalme para
la cámara tipo Torreta

Dimensiones

unidad: mm

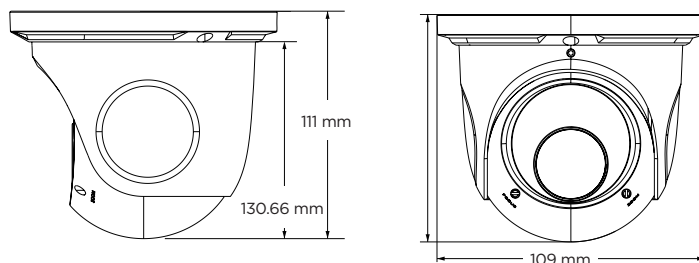

Especificaciones

IMAGEN	
Sensor de imagen	CMOS de 1/3" y 4MP
Cantidad total de píxeles	2688 (H) x 1520 (V)
Iluminación mínima	F1.2 (30 IRE): 0.05 Lux [AGC encendido]
	F1.2 (30 IRE): 0.0 Lux [Blanco y negro]
LENTE	
Distancia focal	3.3 - 12 mm, F1.4
Tipo de lente	Lente de enfoque automático remoto varifocal
Distancia IR	Alcance IR de 30.48 m
Ángulo de visión	80° - 38°
AUDIO	
Entrada/salida de audio	1/0
Compresión de audio	G.711A/U
ESPECIFICACIONES OPERACIONALES	
Velocidad del obturador	1 - 1/100000s
Reducción de ruido digital 3D Smart DNR™	0 - 255, AUTO
Control de Mejoras Automática	Auto
Amplio rango dinámico (WDR)	Bajo, medio, alto
Día y noche	Auto, Día (Color), Noche (Blanco y negro), Programación
Zonas de privacidad	4 zonas de privacidad programables
Notificaciones de alarma	Notificaciones por correo electrónico o servidor FTP
RED	
LAN	Conforme a la norma 802.3 LAN 10/100Base-T
Tipo de compresión de video	H.265, H.264, MJPEG
Resolución	4MP (2592 x 1520) a 30 fps
Velocidad de fotogramas	Hasta 30 fps en todas las resoluciones
Capacidad de flujo de transmisión	720p - 4MP a 1 - 30 fps
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Seguridad	Filtrado IP, Filtrado MAC, Autenticación (ID/PW), SSL/TSL
Máximo acceso de usuarios	10 usuarios
Cumple con las normas ONVIF	Sí
Visualizador web	SO: Windows®
	Navegador: Internet Explorer
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES	
Temperatura operativa	-20°C - 50°C
Humedad durante la operación	Menos de 90% (Sin condensación)
Grado de protección IP	IP66 (Resistente a los cambios de clima)
Otras certificaciones	CE, FCC, RoHS
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	
Requisitos de energía	12 V CC, PoE (IEEE802.3af Clase 2)
Consumo de energía	5.5 W máx.
MECÁNICO	
Material	Aluminio fundido
Dimensiones	109 x 111 mm
Peso	689 g