



5MP

a 20fps



HD/Analogica universal

Resolución de

30fps

a 4MP



WDR digital



Clasificación IP66

5 AÑOS

de garantía

Resumen

Las cámaras Universal HD sobre coaxial® de 5MP toman imágenes nítidas y son compatibles con las señales HD-analógica, HD-TVI, HD-CVI y señales analógicas de hasta 960H. Las cámaras tipo torreta resistentes a la intemperie tienen una clasificación IP66 y se pueden controlar mediante el mismo cable coaxial con un UTC. Todas las cámaras DW® HD over Coax™ están diseñadas para funcionar con nuestros DVR VMAX® A1 Plus™ HD over Coax™ y con su infraestructura coaxial existente para ofrecer una solución de vigilancia rentable y de alta resolución.

Características

- La tecnología Universal HD sobre coaxial® es compatible con señales HD-analógica, HD-TVI, HD-CVI y todas las señales analógicas hasta los 960H.
- Sensor de imagen de 5MP 1/2.7" a 20fps / 4MP a 30fps en directo
- Lente varifocal de 2.8-12 mm con zoom motorizado y enfoque
- Rango dinámico amplio digital (D-WDR)
- Control de OSD vía cable coaxial (UTC)
- Rango infrarrojo de 30 m
- Reducción del ruido digital 3D
- Día/noche real con filtro de corte IR mecánico
- Control automático de ganancia (AGC)
- Compensación de luz de fondo (BLC)
- Balance de blancos automático (AWB)
- Clasificación IP66 resistente al vandalismo y la intemperie
- 5 años de garantía

Accesorios (Opcional)



DWC-MTTWM2
Montaje en pared





DWC-MTTCMJ
Montaje para techo y
caja de conexiones



DWC-MTTJUNC
Caja de conexiones

Medidas

unidad: mm

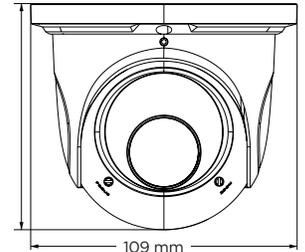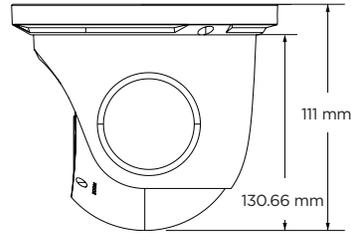

Especificaciones

IMAGEN	
Sensor de imagen	Sensor CMOS de 1/2.7" de 5MP
Píxeles activos	2592 (H) x 1944 (V)
Sistema de escaneo	CMOS línea tras línea
Frecuencia	60Hz/50Hz
Tecnología de la señal	La tecnología Universal HD sobre coaxial® es compatible con señales HD-analógica, HD-TVI, HD-CVI y todas las señales analógicas hasta los 960H.
Resolución	5MP: 2560 x 1936 @ 20fps 4MP: 2560 x 1440 @ 30fps
Iluminación de escena mínima	0.01 lux (color) 0 lux (blanco y negro)
Salida de video	Analógica de alta definición (HD), interfaz de transporte de video de alta definición (HD-TVI) e interfaz de video compuesto de alta definición (HD-CVI) de 5MP a 20fps / 4MP a 30fps. Analógica hasta 960H a 30fps
LENTE	
Distancia focal	2.8-12 mm, F1.2
Tipo de lente	Lente varifocal con zoom motorizado y enfoque
Campo de visión (FoV, por sus siglas en inglés)	91.2°-33.4°
Distancia IR	Rango de alcance de 30 m
ESPECIFICACIONES OPERACIONALES	
Modo del obturador	Automático, Manual
Velocidad del obturador	1 / 60s - 1 / 100000s
Luz de fondo (BLC)	Sí
Rango dinámico amplio (WDR, por sus siglas en inglés)	D-WDR
Reducción del ruido digital 3D	Reducción del ruido digital
Balance de blancos	Sí
Día/Noche	Día/noche real
Espejo/volcado	Sí
Control automático de mejoras (AGC)	Automático
Nitidez	Sí
Control de cámara por transmisión coaxial (UTC)	Control de cámara mediante UTC
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES	
Temperatura operativa	-30 °C-50 °C
Humedad durante la operación	Humedad del 10 % - 90 %
Grado de protección IP	Clasificación IP66 resistente al vandalismo y la intemperie
Otras certificaciones	CE, FCC, RoHS
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	
Requisitos de energía	CC de 12 V
Consumo de energía	INFRARROJO ENCENDIDO: < 4W INFRARROJO APAGADO: < 1W
MECÁNICO	
Material	Carcasa de metal tipo torreta
Medidas	109 x 111 mm
Peso	0.689 kg