



**5 Mpx**

à 20 images/s



**30 images/s**

avec résolution de 4 Mpx



Plage dynamique étendue numérique (D-WDR)





Norme IP66

Garantie de

**5 ANS**

## Dimensions

unité : Millimètre

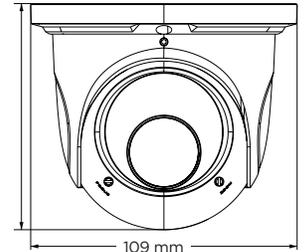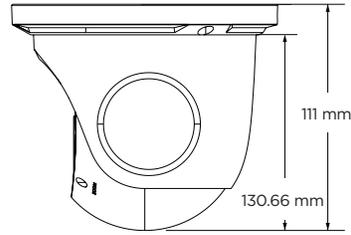

## Résumé

Les caméras Universal HD over Coax® 5 Mpx offrent des images très nettes et prennent en charge la HD analogique, les signaux HD-TVI et HD-CVI et autres résolutions analogiques jusqu'à 960H. Les caméras à tourelle résistantes aux intempéries sont classées IP66 et peuvent être contrôlées par le même câble coaxial en utilisant UTC. Toutes les caméras DW® HD over Coax™ sont conçues pour fonctionner avec nos magnétoscopes numériques VMAX® A1 Plus™ HD over Coax™ en utilisant votre infrastructure coaxiale existante pour une solution de surveillance haute résolution rentable.

## Caractéristiques

- La technologie Universal HD over Coax® prend en charge la HD analogique, HD-TVI, HD-CVI et tous les signaux analogiques jusqu'à 960H
- Capteur d'image de 1/2,7 po offrant 5 Mpx et 20 images/s ou 4 Mpx et 30 images/s en temps réel
- Objectif varifocal de 2,8 à 12 mm avec zoom et mise au point motorisés
- Plage dynamique étendue numérique (D-WDR)
- Contrôle de l'affichage par le biais du câble coaxial (UTC)
- Portée IR de 30 m
- Réduction du bruit numérique 3D
- Jour/nuit véritable (TDN) avec filtre mécanique de blocage IR
- Contrôle automatique du gain (AGC)
- Compensation de contre-jour (BLC)
- Balance des blancs automatique (AWB)
- Certifiée IP66 pour résistance aux intempéries et à la falsification
- Garantie de 5 ans

## Accessoires (en option)



**DWC-MTTWM2**  
Support de montage mural



**DWC-MTTCMJ**  
Support de montage plafonnier et boîte de jonction



**DWC-MTTJUNC**  
Boîtier de raccordement

## Spécifications

IMAGE	
Capteur d'image	Capteur CMOS 5 Mpx de 1/2,7 po
Nombre de pixels actifs	2592 (H) x 1944 (V)
Système de balayage	CMOS ligne par ligne
Fréquence	60 Hz/50 Hz
Technologie du signal	La technologie Universal HD over Coax® prend en charge la HD analogique, HD-TVI, HD-CVI et tout signal analogique jusqu'à 960H
Résolution	5 Mpx : 2560 x 1936 @ 20 images/s 4 Mpx : 2560 x 1440 @ 30 images/s
Éclairage minimal de la scène	0,01 lux (couleur)
	0 lux (noir et blanc)
Sortie vidéo	HD analogique, HD-TVI et HD-CVI 5 Mpx à 20 images/s, 4 Mpx à 30 images/s Analogique jusqu'à 960H à 30 images/s
OBJECTIF	
Distance focale	2,8 à 12 mm, F1.2
Type d'objectif	Objectif varifocal avec zoom et mise au point motorisés
Champ angulaire (FoV)	91,2° - 33,4°
Portée infrarouge	Portée 30 m
OPÉRATIONNELLES	
Mode de l'obturateur	Automatique, manuel
Temps de pose	1/60 s - 1/100 000 s
Compensation de contre-jour (BLC)	Oui
Plage dynamique étendue (WDR)	D-WDR
Réduction du bruit numérique 3D	Réduction du bruit numérique
Balance des blancs	Oui
Jour/nuit	Jour/nuit véritable (TDN)
Miroir/inversion	Oui
Contrôle automatique du gain	Automatique
Netteté	Oui
Contrôle de la caméra par le biais du câble coaxial (UTC)	Contrôle UTC de la caméra
ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement	-30 °C - 50 °C
Humidité de fonctionnement	Humidité de 10 % - 90 %
Indice de protection	Certifiée IP66 pour résistance aux intempéries et à la falsification
Autres certifications	CE, FCC, RoHS
ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	CC 12 V
Consommation électrique	IR ALLUMÉ : < 4 W IR ÉTEINT : < 1 W
MÉCANIQUES	
Matériau	Boîtier métallique en forme de tourelle
Dimensions	109 x 111 mm
Poids	0,689 kg