STAR-LIGHT™

Cámaras Universales HD sobre Coax

Cámara HD sobre ® universal tipo domo con sistema Snapit™ de 2,1 MP de interior DWC-D4283WD

Lente de enfoque automático

Snapit™

2.1 Megapíxeles | HD/Analógica universal | STAR-LIGHT™ | WDR | Micrófono incorporado | **5 AÑOS** de garantía

Resumen

Las cámaras HD sobre Coaxial ® universales STAR-LIGHT™ de 2,1 MP ofrecen imágenes claras en tiempo real a 30 fps y son compatibles con los formatos HD-Analógico, HD-TVI, HD-CVI y todas las señales analógicas a 960H. ¡Nuestra excepcional carcasa Snapit™ permite la instalación en un solo clic! Las cámaras HD sobre Coaxial® universales STAR-LIGHT™ están diseñadas para trabajar con nuestras DVR HD sobre Coaxial® universales VMAX A1™ a través de la infraestructura coaxial actual para conformar una solución de vigilancia rentable y de alta resolución.

Características

- Tecnología HD sobre Coaxial ® universal compatible con formatos HD-Analógicos, HD-TVI, HD-CVI y todas las señales analógicas a 960H
- Tecnología para condiciones lumínicas muy débiles STAR-LIGHT™
- Sensor de imagen de 1/3" de 2.1 MP en tiempo real a 30 fps
- Micrófono incorporado
- Lente P-Iris de enfoque automático y zoom motorizado de 2,8~12 mm
- Rango dinámico amplio (WDR) verdadero
- Control de OSD vía cable coaxial (UTC)
- Carcasa de instalación fácil con sistema Snapit™
- De-Fog™ Compensación de imagen por condiciones climáticas extremas
- Exposición con ocultación de reflejos (HME, por sus siglas en inglés)
- Sensor automático 24V CA/12V CC con bloqueo de línea
- Icono de fácil acceso a través de un menú en pantalla (OSD, por sus siglas en inglés) con palanca de mando integrada
- Zonas de privacidad programables
- Control automático de ganancia (AGC)
- Compensación de luz de fondo (BLC)
- Compresor de rango dinámico (DRC, por sus siglas en inglés) revela detalles con poca luz
- Balance de blancos automático (AWB)
- UTP integrado
- RS-485 integrado
- 5 años de garantía

Accesorios(Opcional)

DWC-D1WM
Montaje en pared para carcasa Snapit de interior

Dimensiones

unidad: mm

UNIVERSAL HDCOAX™ UTC

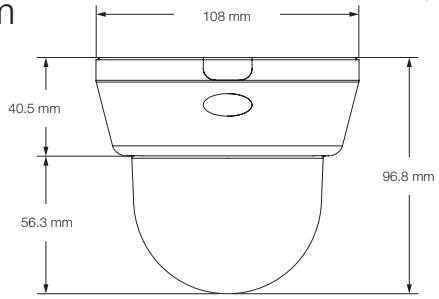

Especificaciones

IMAGEN	
Sensor de imagen	Sensor CMOS de 2,1 MP de 1/3"
Píxeles activos	1944 (H) x 1092 (V)
Sistema de escaneo	Escaneo progresivo
Frecuencia	60Hz/50Hz
Salida de video	HD-Analógica, HD-TVI, HD-CVI de 2,1 MP y 1080p CVBS Analógica hasta 960H
Sincronización	Interna
Resolución	1920 x 1080 (1080p)
Iluminación mínima	F1.4 (30 IRE): 0.03 Lux (Color)
Proporción señal/ruido	55 dB
Tecnología de la señal	Tecnología HD sobre Coaxial ® universal compatible con formatos HD-Analógicos, HD-TVI, HD-CVI y todas las señales analógicas a 960H
Salida de alarma	1 salida de alarma
AUDIO	
Sensibilidad	-38dB ± 2dB
Respuesta de frecuencia	50Hz~10KHz
LENTE	
Distancia focal	2,8 ~ 12 mm
Tipo de lente	Lente P-Iris de enfoque automático y zoom motorizado
ESPECIFICACIONES OPERACIONALES	
Velocidad del obturador	1/30 (25) - 1/30.000
Contraluz	Apagado/Encendido
STAR-LIGHT™ (Tecnología Sense-up)	Apagado, x2 - x32
Amplio rango dinámico (WDR)	Apagado/Encendido
Rango Dinámico Amplio dB	100 dB
Reducción de ruido digital 3D Smart DNR™	Apagado, Bajo, Medio, Alto
Balance de blancos	Automático/Auto-Ex/Predeterminado/Manual
Día y noche	Día/Noche/Automático
Espejo/vuelta	Sí
Control de Mejoras Automática	Máx. 60 dB
Detección de movimiento	Sí
Zonas de privacidad	16 zonas de privacidad
Nitidez	0 ~ 10
Gamma	0.45 ~ 0.75
RS485/UTP integrado	PELCO D/PELCO C
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES	
Temperatura operativa	-40°C ~ 50°C
Humedad durante la operación	Menos de 90% (Sin condensación)
Otras certificaciones	FCC, CE, ROHS
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	
Requisitos de alimentación	Doble tensión 12 V CC/24 V CA
Consumo de energía	12 V CC: 3,0 W 24 V CA: 2,3 W
MECÁNICO	
Material	Plástico
Dimensiones	108 x 96,8 mm
Peso	240 gr

: 866.446.3595 : sales@dwcc.tv : www.digital-watchdog.com

DW DIGITAL WATCHDOG®
Soluciones integrales de vigilancia

Fecha de revisión: 09/17

Derechos reservados © Digital Watchdog. Todos los derechos reservados. Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.