



**2.1** Mégapixels  
HD universelle / analogique

RPI

MAXIMUM 80 80km/h

Protection IP66

**5 ANS** Garantie de

## Résumé

Les caméras universelles HD STAR-LIGHT<sup>MC</sup> de 2,1 MP alimentées par câble coaxial garantissent des images d'une qualité irréprochable et elles supportent les technologies HD-Analogique, HD-TVI et HD-CVI de 30 ips en temps réel et tous les signaux analogiques à 960H. Les caméras IP66 sont conçues pour capter les plaques d'immatriculation des véhicules en mouvement dans des conditions d'éclairage et climatiques extrêmes, à une distance allant de 4 m (13 pi) jusqu'à 30,5 m (100 pi), à des vitesses allant jusqu'à 80 km/h (50 mi/h). Les caméras universelles STAR-LIGHT<sup>MC</sup> alimentées par câble coaxial sont conçues pour fonctionner avec nos DVRs HD universels VMAX A1<sup>MC</sup> alimentés par câble coaxial en utilisant votre infrastructure coaxiale existante.


## Caractéristiques

- Technologie Universal HD over Coax<sup>MD</sup> avec HD-Analogique, HD-TVI, HD-CVI et tout le soutien des signaux analogiques 960H
- Capteur d'image en temps réel de 1/3 po, 2,1 MP à 30 ips
- Technologie de captation des plaques d'immatriculation - capte les plaques d'immatriculation réfléchissantes de voitures roulant jusqu'à 80 km/h (50 mi/h) à une distance allant de 30,5 m (13 pi) jusqu'à 18,3 m (115 pi).
- Performance fiable quelles que soient les conditions d'éclairage
- Affichage à l'écran et réglage de la lentille à distance
- Lentille varifocale P-Iris de 6 à 50 mm
- Contrôle de l'affichage à l'écran par câble coaxial (UTC)
- Portée infrarouge de 25 m (115 pi) (Smart IR<sup>MC</sup>) avec synchronisation intelligente de la caméra.
- Circuit Smart DNR<sup>MC</sup> 3D avec réduction numérique du bruit
- Masquage des points brillants (MPB)
- Détection automatique 24Vca/12 Vcc avec blocage de ligne
- Menu de réglage à icônes à l'écran facile à utiliser avec manette intégrée
- Zones privées programmables
- Contrôle automatique du gain (CAG)
- Compensation de contre-jour (CCJ)
- Compresseur de gamme dynamique (CGD) qui révèle des détails de faible luminosité
- Aucune buée et aucune condensation peu importe la température
- Homologuée IP66 et à l'épreuve des intempéries et du vandalisme
- Garantie de 5 ans

## Accessoires (en option)



DWC-BLJUNC  
Boîte de jonction pour boîtiers  
B1, B2, B5 et B6




DWC-PMB-BU  
Support de montage  
sur poteau pour  
caméras ovales

## Dimensions

unité : mm (po)

UNIVERSAL  
HD COAX<sup>TM</sup>

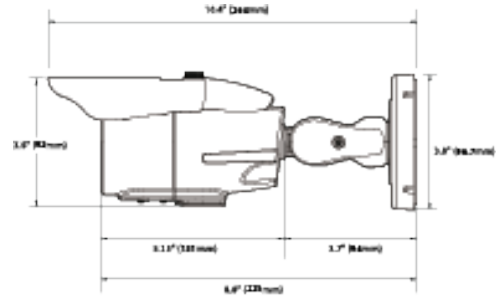

## Spécifications

<b>IMAGE</b>	
Capteur d'image	CMOS de 1/3 po, 2,1 MP
Pixels actifs	1944 (H) x 1092 (V)
Système de balayage	Balayage progressif
Fréquence	60 Hz / 50 Hz
Sortie vidéo	HD-Analogique, HD-TVI, HD-CVI 2.1MP 1080p CVBS analogique jusqu'à 960H
Synchronisation	Interne
Résolution	1920 x 1080 (1080p)
Éclairage minimal de la scène	F1.4 (30 IRE) : 0 Lux (N/B)
Rapport signal/bruit	55 dB
Technologie du signal	Technologie Universal HD over Coax <sup>MD</sup> avec HD-Analogique, HD-TVI, HD-CVI et tout le soutien des signaux analogiques 960H
Sortie d'alarme	1 sortie d'alarme
<b>LENTILLE</b>	
Distance focale	6 à 50
Type de lentille	Lentille varifocale P-Iris
Champ de vision	45,3 ° à 5,7 °
Portée IR	115 pi
<b>FONCTIONNEMENT</b>	
Portée de capture des images	13 pi à 115 pi
Vitesse maximale des véhicules	80 km/h (50 mi/h)
Mode d'obturation	Automatique, manuel, CLF
Vitesse de l'obturateur	1/30-1/30 000
Rétroéclairage	En/Hors
Smart DNR <sup>MC</sup> 3D avec réduction du bruit numérique	Fermé, faible, moyen, élevé
Compresseur de la plage dynamique (CGD)	Fermé, faible, moyen, élevé
Jour et nuit	Nuit
Miroir / pivotement	Oui
Contrôle automatique du gain	Max. 60 dB
Détection de mouvement	Oui
Zone privées	16 zones privées
Netteté	0 ~ 10
Gamma	0,45 à 0,75
RS485 / UTP intégré	PELCO D / PELCO C
<b>CONDITION AMBIANTE</b>	
Température de fonctionnement	-20°C à 50 °C (-4°F à 122 °F)
Humidité de fonctionnement	Moins de 90 % sans condensation
Norme IP	Homologuées IP66 et résistantes aux intempéries et au vandalisme
Autres homologations	FCC, CE, ROHS
<b>ÉLECTRIQUES</b>	
Alimentation requise	Tension double 12 Vcc / 24 Vca
Consommation	12 Vcc (DEL allumée) : 6,12 W 24 Vca (DEL allumée) : 5,7W
<b>MÉCANIQUE</b>	
Matériel	Boîtier ovale en aluminium
Dimensions	264 x 96,7 mm (9,4 x 3,81 po)
Poids	0,83 kg (1,83 lb)