

Designed, Assembled and Tested in the U.S.A. 



Sommaire


Les NVRs Blackjack^{MD} P-Rack^{MC} sont en mesure d'enregistrer des caméras IP à un ou plusieurs capteurs dans tous les types de résolution avec une capacité allant jusqu'à 128 caméras de 2,1 MP à 30 ips pour un maximum de jusqu'à 600 Mbps. Les caractéristiques standards comprennent un processeur Intel^{MD} i7^{MD}, un système d'exploitation Windows^{MD} 10 Pro ou Linux^{MD} Ubuntu^{MD} et deux cartes NIC. Les NVRs Blackjack^{MD} P-Rack^{MC} peuvent être configurés avec 7 disques durs de 10 To et sont livrés avec une garantie limitée de 5 ans.

Caractéristiques

- Supporte toutes les caméras IP conformes ONVIF
- Options de stockage: 7 disques de stockage interne de 10 To
- Redondance des données
- Record and manage single- and multi-sensor IP cameras of any resolution up to 128 2.1MP cameras at 30fps and a maximum of 600Mbps throughput Enregistre et gère des caméras IP à un ou plusieurs capteurs dans tous les types de résolution avec une capacité allant jusqu'à 128 caméras de 2,1 MP à 30 ips pour un maximum de jusqu'à 600 Mbps.
- Ports de sortie de supervision HD réelle et DVI local
- Deux ports réseau
- Système d'exploitation Windows^{MD} 10 Pro ou Linux^{MD} Ubuntu^{MD} 16.04 sur un disque SSD distinct
- Interface USB
- Hébergement de DW Spectrum^{MD} IPVMS pour les réglages, la configuration la surveillance et l'enregistrement
- Charge ponctuelle non récurrente pour la licence, entièrement transférable entre les caméras et les encodeurs
- Une DW Spectrum MD IPVMS licence pour 4 canaux comprise (DW-SPECTRUMLSC004)
- Aucuns frais de maintenance annuelle
- Capacité d'évolution de l'entreprise simple
- Découverte automatique des dispositifs
- Enregistrement de deux flux vidéo
- Ensemble d'accessoires pour rail compris
- Clavier et souris USB compris
- Conçu, assemblé et testé aux É.-U.
- Garantie limitée de 5 ans

Dimensions

Unités : mm (po)

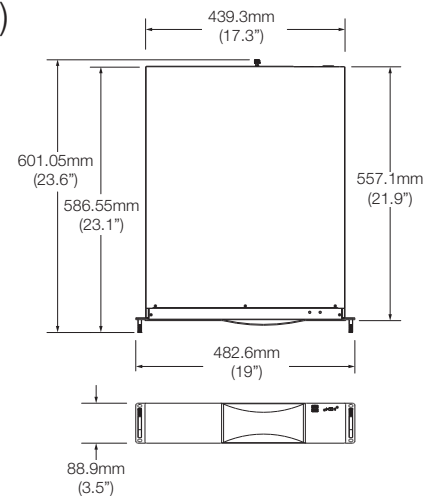

Spécifications



MODÈLE	DW-BJPR2UxT / DW-BJPR2UxT-LX	
Caméras IP maximales	128	
Comprend les licences IP	4	
Facteur de forme	Montage en armoire	
Système d'exploitation		Windows ^{MD} 10 Pro (DW-BJPR2UxT) Linux Ubuntu ^{MD} (DW-BJPR2UxT-LX)
	SE sur disque SSD	SSD de 150 Go
CPU	Processeur Intel ^{MD} i7 ^{MD}	
Mémoire	16GB	
Carte d'interface réseau	2x gigabit ethernet (RJ45)	
	Option : DW-R4NIC - Carte de mise à jour NIC GB quadruple *	
Système	Stockage vidéo max. Débit (Mbps)	600 Mbps
Stockage	Disques durs max.	1 x SSD + 7 x HDD
	Stockage maximal	RAID 5 de 60 To
Sortie vidéo	Sorties	Sortie HD réelle ou VGA ou DVI
	Carte vidéo	GeForce 210, 512 Mo Option : DW-RV4H - Carte vidéo HD à quatre têtes*
	Résolution	HD 1080p
Logiciel VMS pré-chargé	DW Spectrum ^{MD} IPVMS	
Clients à distance illimités	Multi-plateforme - Windows ^{MD} , Linux ^{MD} et Mac ^{MD}	
Applis mobiles	iOS ^{MD} et Andriod ^{MD}	
Logiciel de gestion vidéo IP DW Spectrum ^{MD}	Moteur VMS le plus puissant et avancé de l'industrie avec la gestion intelligente de deux flux HD	
	Découverte automatique des caméras - détection automatique et connexion jusqu'à 1000 des caméras IP supportées à toutes les résolutions et conformes au profil ONVIF S	
	Entrée d'alarme / relais de sortie et enregistrement audio supportés	
Clavier et souris	Compris	
Ensemble pour rail	Compris	
Alimentation	400 W**	
Température de fonctionnement et humidité	4,5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F) / 20 à 90 % HR	
Dimension (LxPxH) (pouces)	17,32 po x 26 po x 3.5 po	
Garantie	Limitée de 5 ans	

* Offert au moment de la commande initiale seulement.

** Une unité d'alimentation sans coupure est recommandée

