



2.1

Megapíxeles



HD/Analógica universal



LPR



50 mph



Clasificación IP66

5 años

de garantía


Resumen

Las cámaras HD sobre COAX® universales STAR-LIGHT™ de 2.1 MP ofrecen imágenes claras en tiempo real a 30 fps y soportan los formatos HD-Analógico, HD-TVI, HD-CVI y todas las señales analógicas a 960H. Las cámaras con clasificación IP66 están diseñadas para capturar las matrículas de los automóviles en movimiento en condiciones de luminosidad extremas, a una distancia de 3.96 m hasta 30.48 m y velocidades de hasta 50 mph. Las cámaras HD sobre COAX® STAR-LIGHT™ universales están diseñadas para trabajar con nuestros DVR HD sobre COAX universales VMAX A1™ a través de la infraestructura coaxial existente.


Características

- Tecnología HD™ universal compatible con formatos HD-Analógicos, HD-TVI, HD-CVI y todas las señales analógicas a 960H
- Sensor de imagen de 1/3" de 2.1 MP en tiempo real a 30 fps
- La tecnología de reconocimiento de matrículas analógica de alta definición LPR™ captura matrículas reflectantes a una velocidad de hasta 50 mph con un rango de captura de 3.96 m a 35 m
- Rendimiento confiable con cualquier tipo de iluminación
- Ajuste de lentes y OSD externo
- Lente P-Iris varifocal de 6~50 mm
- Control de OSD vía cable coaxial (UTC)
- Smart IR™ de 35 m con sincronización inteligente de cámara
- Reducción de ruido digital 3D Smart DNR™
- Exposición con ocultación de reflejos (HME, por sus siglas en inglés)
- Sensor automático 24V CA/12V CC con bloqueo de línea
- Icono de fácil acceso a través de un menú en pantalla (OSD, por sus siglas en inglés) con palanca de mando integrada
- Zonas de privacidad programables
- Control automático de ganancia (AGC)
- Compensación de luz de fondo (BLC)
- Compresor de rango dinámico (DRC, por sus siglas en inglés) revela detalles con poca luz
- No se empaña o condensa bajo ningún tipo de clima
- Clasificación IP66 resistente al vandalismo y la intemperie
- 5 años de garantía

Accesorios (Opcional)



DWC-BLJUNC
Caja de conexión para las carcasas de B1, B2, B5 y B6




DWC-PMB-BU
Soporte de montaje en poste para cámaras tipo bala

Dimensiones

unidad: mm

UNIVERSAL
HD COAXTM

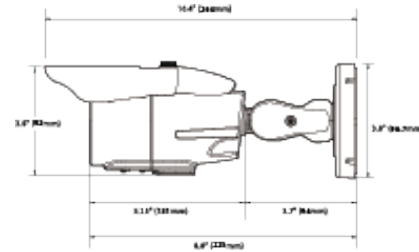

Especificaciones

IMAGEN	
Sensor de imagen	CMOS de 2.1 MP de 1/3"
Píxeles activos	1944 (H) x 1092 (V)
Sistema de escaneo	Escaneo progresivo
Frecuencia	60Hz/50Hz
Salida de vídeo	HD-Analógica, HD-TVI, HD-CVI de 2.1 MP y 1080p CVBS Analógica hasta 960H
Sincronización	Interna
Resolución	1920 x 1080 (1080p)
Iluminación mínima	F1.4 (30 IRE): 0 Lux (Blanco y negro)
Proporción señal/ruido	55 dB
Tecnología de la señal	Tecnología HD sobre Coaxial® universal compatible con formatos HD-Analógicos, HD-TVI, HD-CVI y todas las señales analógicas a 960H
Salida de alarma	1 salida de alarma
LENTE	
Distancia focal	6 ~ 50
Tipo de lente	Lente Varifocal P-Iris
Campo de visión (FoV)	45.3°~5.7°
Distancia IR	35 m
ESPECIFICACIONES OPERACIONALES	
Alcance de captura de imagen	3.96 m ~ 35 m
Velocidad de vehículo máxima	50 mph
Modo del obturador	Automático, Manual, Antiparpadeo
Velocidad del obturador	1/30 ~ 1/30.000
Contraluz	Encendido, Apagado
Reducción de ruido digital 3D Smart DNR™	Apagado, Bajo, Medio, Alto
Compresor de rango dinámico (DRC)	Apagado, Bajo, Medio, Alto
Día y noche	Noche
Espejo/volcado	Sí
Control de Mejoras Automática	Máx. 60 dB
Detección de movimiento	Sí
Zonas de privacidad	16 zonas de privacidad
Nitidez	0 ~ 10
Gamma	0.45 ~ 0.75
RS485/UTP integrado	PELCO D/PELCO C
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES	
Temperatura operativa	-20°C ~ 50°C
Humedad durante la operación	Menos de 90% (Sin condensación)
Grado de protección IP	Clasificación IP66 resistente al vandalismo y la intemperie
Otras certificaciones	FCC, CE, ROHS
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	
Requisitos de alimentación	Doble tensión 12 V CC/24 V CA
Consumo de energía	12 V CC (LED ENCENDIDO): 6.12 W 24 V CA (LED ENCENDIDO): 5.7 W
MECÁNICO	
Material	Carcasa de aluminio tipo bala
Dimensiones	264 x 96.7 mm
Peso	0.83 kg