



Almacenamiento de 2-18 TB



Graba hasta 64 cámaras IP



Salida en HD



Dos tarjetas NIC



IPVMS



5 años de Garantía Limitada

Resumen

El Blackjack[®] CUBE[™] LX puede grabar y administrar hasta 16 cámaras de 2.1 MP a 30 fps con una capacidad de 80 Mbps. El hardware incluye salidas DVI-D/DVI-I, sistema operativo Linux[®] Ubuntu[®] y doble tarjeta de red. La NVR cumple con ONVIF y está disponible con discos duros de 2 a 18 TB, con 5 años de garantía limitada.

Características


- Soporta todas las cámaras IP en conformidad con ONVIF
- Graba con hasta 16 cámaras IP y una capacidad total de 80 Mbps
- Opciones de almacenamiento - Almacenamiento interno de 2 a 18 TB
- Salida de video para DVI-D o HD verdadera
- Puertos de red dobles
- Interfaz USB
- Sistema operativo Linux[®] Ubuntu[®] 16.04 en tarjeta SSD por separado
- Alojamiento con IPVMS DW Spectrum[®] para su instalación, configuración, monitorización y grabación
- Cargo único por licencia, totalmente transferible entre cámaras y codificadores
- Sin cargos adicionales por mantenimiento
- Capacidad de escalamiento a nivel empresarial
- Detección automática de dispositivos
- Grabación con transmisión doble
- 5 años de garantía limitada

Modelos disponibles

- DW-BJCUBE2T-LX - 2 TB de almacenamiento.
- DW-BJCUBE4T-LX - 4 TB de almacenamiento.
- DW-BJCUBE6T-LX - 6 TB de almacenamiento.
- DW-BJCUBE9T-LX - 9 TB de almacenamiento.
- DW-BJCUBE12T-LX - 12 TB de almacenamiento.
- DW-BJCUBE18T-LX - 18 TB de almacenamiento.

Medidas


Unidad: mm

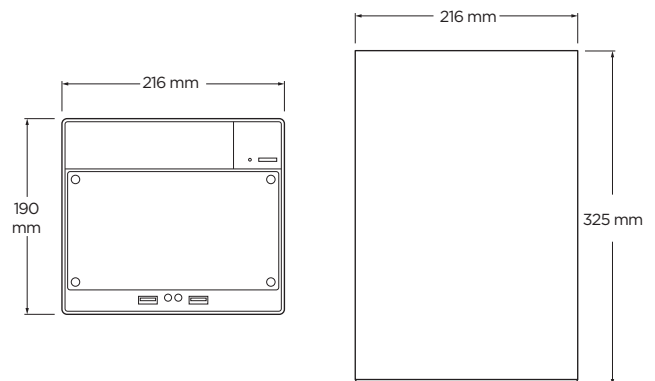

Especificaciones



MODELO	BLACKJACK CUBE LX	
Máximo de cámaras IP	16	
Licencias IP incluidas	4	
Factor de forma	Escritorio	
Sistema operativo	Linux [®] Ubuntu [®] 16.04	
CPU	Procesador Intel [®] i3 [®]	
Memoria	8 GB	
NIC	2 gigabit Ethernet (RJ45)	
Sistema	Tasa de almacenamiento de vídeo máxima (Mbps)	80 Mbps
Almacenamiento	Cantidad máxima de discos duros	3 discos duros SATA
	Almacenamiento máximo	18 TB
Salida de vídeo	Salidas	Salida para DVI-D o alta definición verdadera
	Resolución	HD 1080p
Software VMS precargado	DW Spectrum [®] IPVMS	
Clientes remotos ilimitados	Compatible con distintas plataformas: Windows [®] , Linux [®] y Mac [®]	
Aplicaciones móviles	iOS [®] y Android [®]	
Software de gestión de vídeo por IP DW Spectrum [®]	Interfaz de usuario flexible "The Grid" con diseños ilimitados	
	Transición sin inconvenientes del vídeo en vivo al vídeo grabado	
	Línea de tiempo interactiva exclusiva con búsqueda inteligente, vistas en miniatura y calendario integrados.	
Teclado y mouse	Incluidos	
Alimentación	300 W**	
Voltaje	Clasificación de entrada AC: 100-240Vac 6-3A 60-50Hz	
	Salida DC: +12V116A +12V2 16A +5V 15A +3.3V 12A +5Vsb 2A -12V 0.3A	
Humedad	5-40 °C/20-90 % HR	
Medidas (An x Pr x Al) (mm)	216 cm x 32.5 cm x 19 cm	
Garantía	5 años limitada	
* Únicamente Disponible al momento del pedido inicial/** UPS recomendado		



Soluciones Completas de vigilancia